asplan
viak

Planinitiativ – Detaljregulering høydebasseng Oterhalsen

Aukra kommune

PlanID: 1547202603



Dato: 05.11.2026

asplanviak.no

Versjon: **02**

asplan
viak

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver:	Aukra kommune
Tittel på rapport:	Planinitiativ – Detaljregulering høydebasseng Oterhalsen
Oppdragsnavn:	Reguleringsplan nytt høydebasseng på Gossa
Oppdragsnummer:	654227-01
Utarbeidet av:	Bjarte Lykke
Oppdragsleder:	Aleksandar Mitic
Tilgjengelighet:	Åpen

Kort sammendrag

Aukra kommune planlegger nytt høydebasseng ved Oterhalsen på Gossa for å styrke kapasitet, trykkstabilitet og forsyningssikkerhet i vannforsyningen. Et forprosjekt har vurdert flere alternative lokaliseringer. Kommunen ønsker å gå videre med et alternativ på vestre del av Litle Obersthaugen, nær Rindarøyvegen.

Planinitiativet omfatter et høydebasseng på om lag 1 500 m³ med tilhørende tekniske installasjoner, atkomstveg, snu- og oppstillingsareal og tilknytning til vannledningsnettet. Endelig utforming og teknisk løsning er ikke valgt. Foreløpig planområde er inntil om lag 30 dekar og berører eiendommene gnr./bnr. 6/107, 6/80, 6/92 og 6/32.

Området er avsatt til LNF-formål, omfattes av hensynssone friluftsliv og er ikke regulert. Viktige tema i planarbeidet vil være terreng- og landskapstilpasning, forholdet til turtrasé og friluftsliv, atkomst fra fylkesvegen, trafikksikkerhet, grunnforhold, overvann og anleggsgjennomføring.

Foreløpig vurdering er at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning eller planprogram.

Ver	Dato	Beskrivelse	Utarb. av	KS
02	5. nov. 2026	Planinitiativ – justert etter oppstartsmøte	BL	AH
01	29. sep. 2026	Planinitiativ - utkast	BL	AH

Innholdsfortegnelse

1. Bakgrunn 4

2. Planstatus og føringer 5

2.1. Kommuneplanens arealdel 5
2.2. Gjeldende detaljreguleringsplaner 5
2.3. Andre føringer 6

3. Planområdet og dagens situasjon 7

3.1. Beliggenhet og avgrensning 7
3.2. Eiendomsforhold 7
3.3. Landskap, terreng og arealbruk 8
3.4. Trafikk og veg 9

4. Planlagt tiltak 11

4.1. Høydebasseng og tekniske anlegg 11
4.2. Utbyggingsvolum og høyder 12
4.3. Funksjonell og miljømessig kvalitet 12

5. Virkninger og berørte interesser 14

5.1. Landskap og visuelle virkninger 14
5.2. Friluftsliv 14
5.3. Naturmangfold 15
5.4. Kulturmiljø 15
5.5. Grunnforhold, overvann og terreng 16
5.6. Trafikk og fylkesveg 17
5.7. Jordvern og landbruk 17
5.8. Naboer, støy, støv og lys 17

6. Risiko og samfunnssikkerhet 18

7. Vurdering av behov for konsekvensutredning 19

8. Medvirkning og samarbeid 21

9. Planprosess og fremdrift 22

10. Tema til avklaring i oppstartsmøtet 23

11. Vedlegg og grunnlag 24

11.1. Kilder 24

1. Bakgrunn


Aukra kommune planlegger et nytt høydebasseng ved Oterhalsen på Gossa. Forprosjektet har vurdert flere alternative lokaliseringer ut fra hydrauliske forhold, tilknytning til eksisterende vannforsyningssystem, planstatus og andre arealinteresser. Litle Obersthaugen er, sammen med Ramnhammaren, vurdert som best egnet i den samlede vurderingen. Kommunen ønsker å gå videre med alternativet på den vestre delen av Litle Obersthaugen.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for nytt høydebasseng med nødvendige tekniske installasjoner, drifts- og ventilfunksjoner, atkomst, snu- og oppstillingsareal, terrengtilpasninger og tilknytning til vannledningsnettet. Tiltaket skal styrke kapasitet, trykkstabilitet og forsyningssikkerhet, særlig mot Rindarøya og nordvestre del av Gossa.

2. Planstatus og føringer


2.1. Kommuneplanens arealdel

Området er i kommuneplanen angitt som LNF-område med hensynssone landbruk. Høydebasseng med tilhørende veganlegg er ikke i samsvar med formålet. Det utarbeides derfor detaljregulering. Gjeldende plankart, bestemmelser og hensynssoner skal kontrolleres og dokumenteres med oppdaterte kartutsnitt.

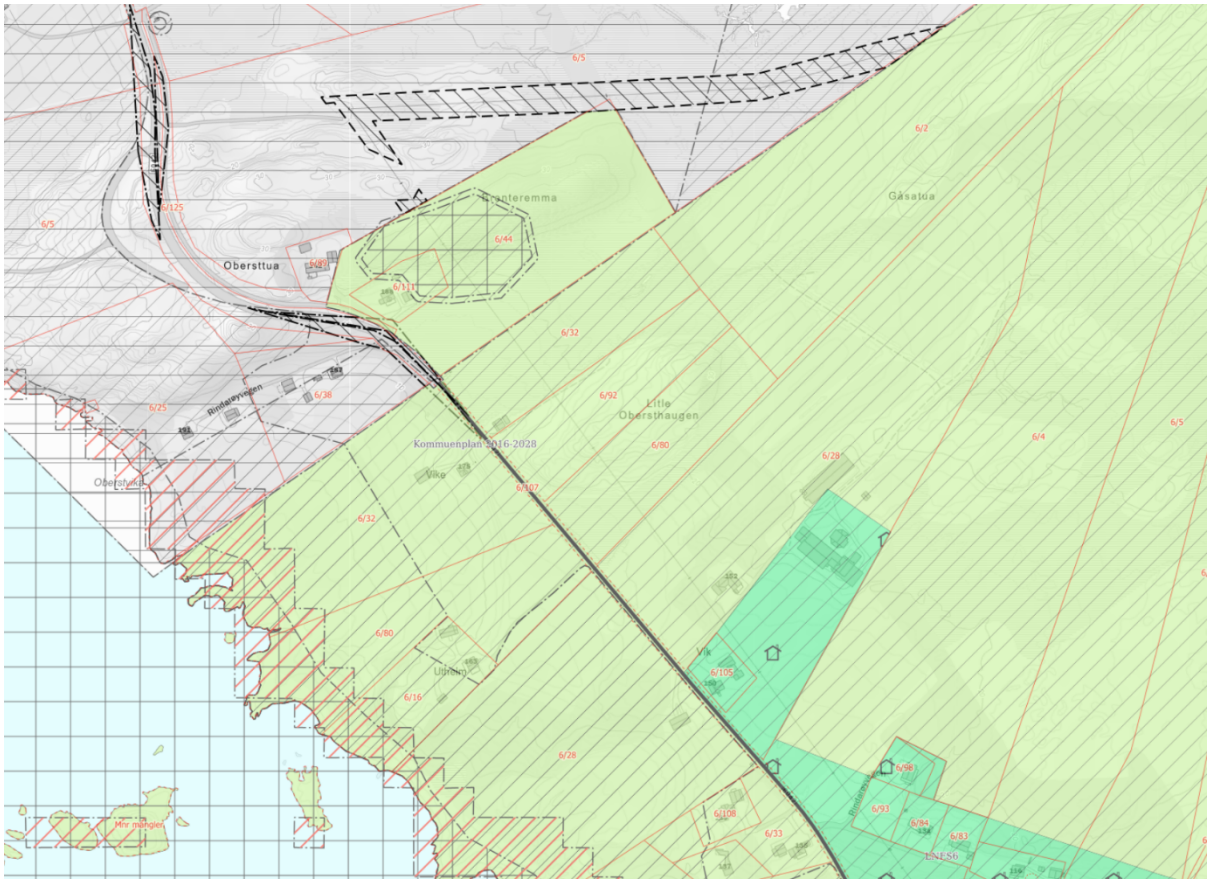

2.2. Gjeldende detaljreguleringsplaner


Aktuelt område er i hovedsak ikke omfattet av reguleringsplan. Reguleringsplaner i nærområdet, herunder pågående eller nylig gjennomført planarbeid for gang- og sykkelveg langs Rindarøyvegen, må beskrives og avgrenses mot planforslaget. Det legges foreløpig til grunn at høydebassenget fremmes som egen reguleringsplan.

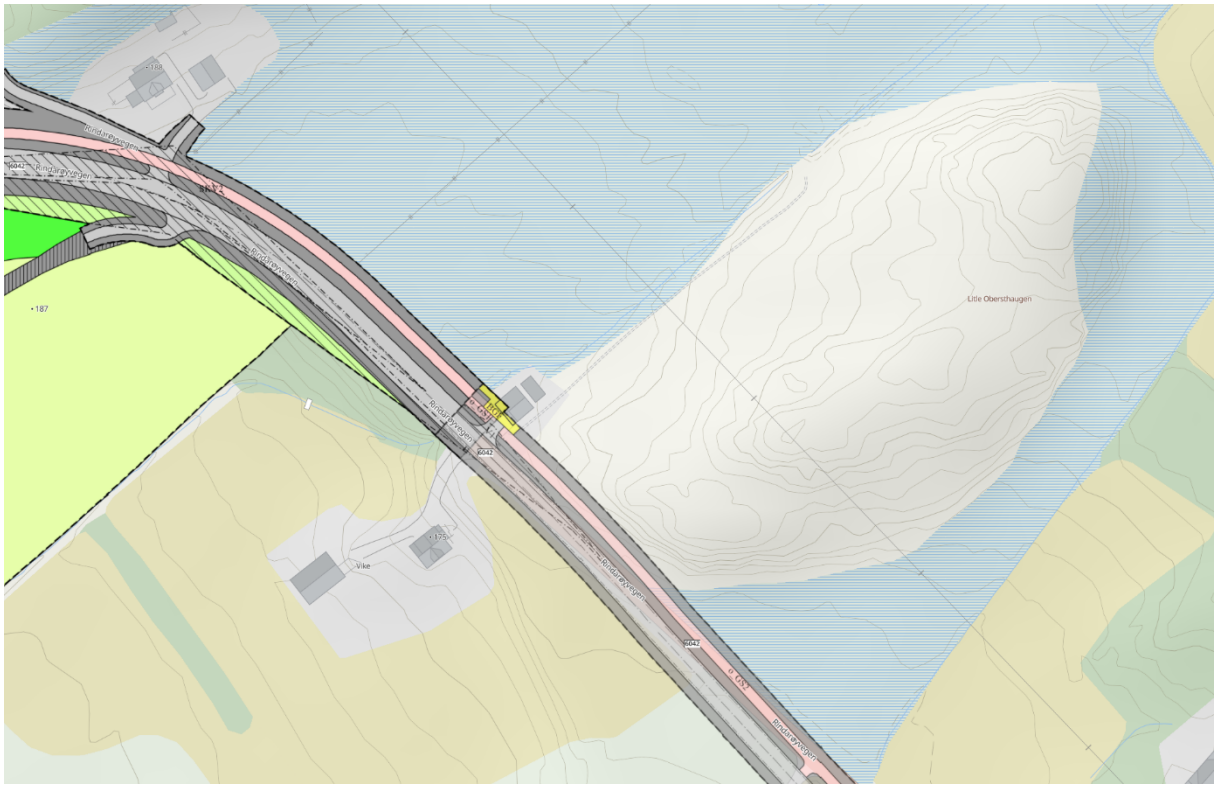
Rindarøyvegen
Rindarøyvegen
Rindarøyvegen

3. Planområdet og dagens situasjon

3.1. Beliggenhet og avgrensning

Planområdet ligger på den vestre delen av Litle Obersthaugen, nær fylkesveg 6042 Rindarøyvegen. Foreløpig planområde er forutsatt å være inntil om lag 30 dekar. Endelig avgrensning må tilpasses valgt plassering av basseng, terrengutslag, atkomstveg, snuplass, tekniske bygg og ledningsanlegg.

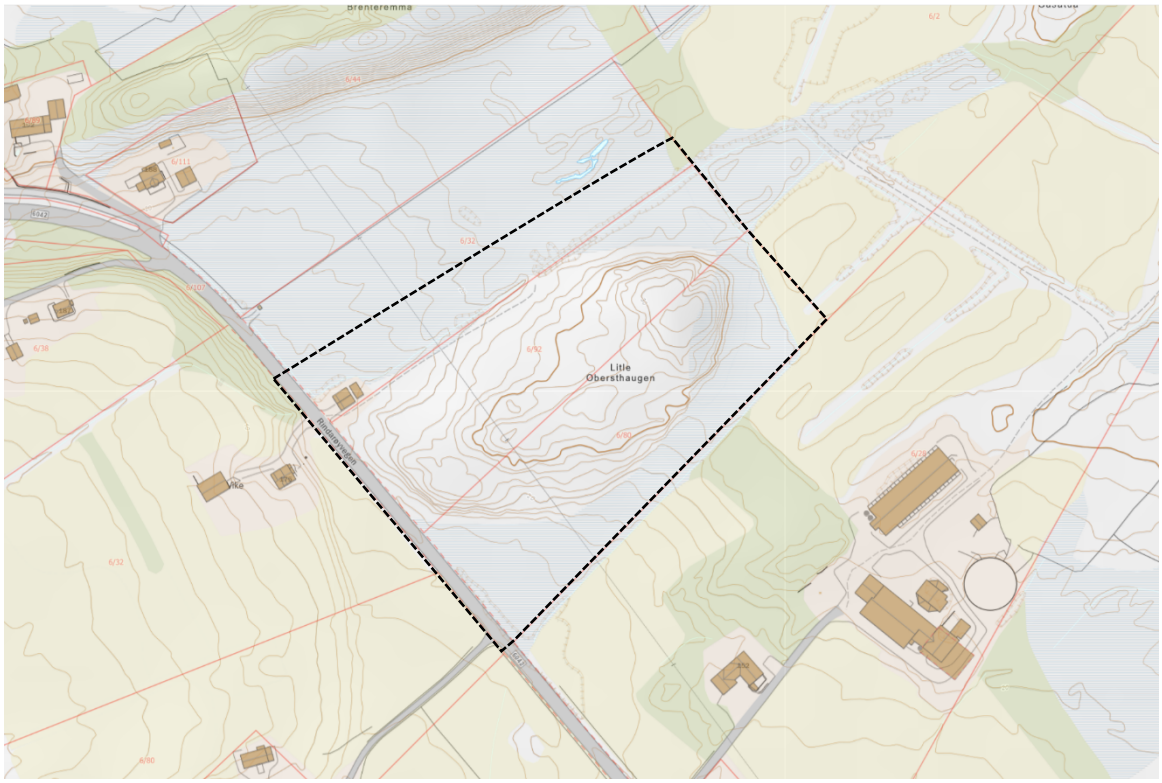

Figur 2 Foreløpig plangrense

Planarbeidet kan få virkninger utenfor selve planområdet gjennom endret landskapsbilde, ryddebelte og siktsoner langs fylkesvegen, anleggstrafikk og nødvendig tilknytning til eksisterende teknisk infrastruktur. Eventuelle ledningstraseer utenfor planområdet må avklares tidlig.


3.2. Eiendomsforhold

Forprosjektet oppgir gnr./bnr. 6/92 og 6/32 som berørte eiendommer, med samme oppgitte grunneier, men varslet plangrense inkluderer også deler av gnr./bnr. 6/107, 6/80. Eiendomsgrenser, hjemmelshavere og behov for avtaler skal kontrolleres mot oppdatert matrikkel før varsel om oppstart.

3.3. Landskap, terreng og arealbruk

Litle Obersthaugen er en markert, skogkledd terrengform. Området er registrert som åpen 'grunnlendt fastmark' med middels skogbonitet. Kollen er omgitt av myr på begge sider. Aktuell plassering er foreslått nær vestre kant av kollen. Forprosjektet vurderer at bassenget kan plasseres forholdsvis lite synlig dersom tiltaket trekkes inn og tilpasses terreng og vegetasjon. Atkomst kan samtidig kreve betydelige inngrep i skråningen.

Området er i dag ubebygd. En traktorveg/turtrasé langs haugen er registrert som 'viktig friluftsområde', med områdetype 'nærturterreng' med 'noe bruk' og 'middels' funksjons- og opplevelseskvaliteter. Nærmere bruk, standard og avgrensning skal dokumenteres i planarbeidet.

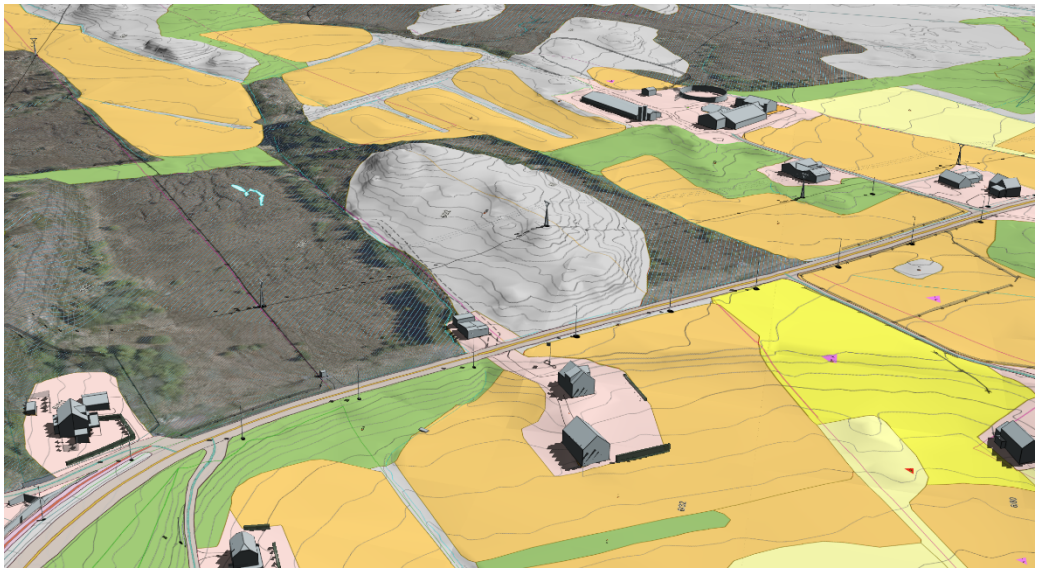

Figur 3 Utklipp 3d-kart – pådrapert temadata 'markslag' (AR5)



Figur 4 Visualisering av eksisterende situasjon (KI-generert basert på 3d-kart og flyfoto)

3.4. Trafikk og veg

Tiltaket forutsetter avkjøring fra Rindarøyvegen (Fv 6042). Vegen har fartsgrense 60 km/t og estimert ÅDT på 160, (NVDB). Det er pågående planarbeid med forslag om å regulere ny gang- og sykkelvei langs nordøstsiden av veien. Dette er opparbeidet langs store deler av fylkesveinettet på Gossa. Det mangler et stykke på ca 1,5 km for å forbinde Rindarøy med Falkhytten/Aukra med langsgående GS-veg.

I det undersøkte kartutsnittet er det registrert to trafikkulykker på Rindarøyvegen ved Litle Obersthaugen, begge fra 1986. Den sørøstlige registreringen gjelder utforkjøring med ett kjøretøy på tørr, bar veg, med stedsforhold angitt som avkjørsel. Den nordvestlige gjelder møting under forbikjøring på snø-/isbelagt veg, utenfor kryss eller avkjørsel. Registreringene dokumenterer historiske hendelser, men gir alene ikke grunnlag for å karakterisere dagens strekning som særlig ulykkesbelastet eller fastslå en årsakssammenheng med avkjørselen






Bilde 1 Bilde fra stedet sett fra sørøst



Bilde 2 Bilde fra stedet sett fra nordvest

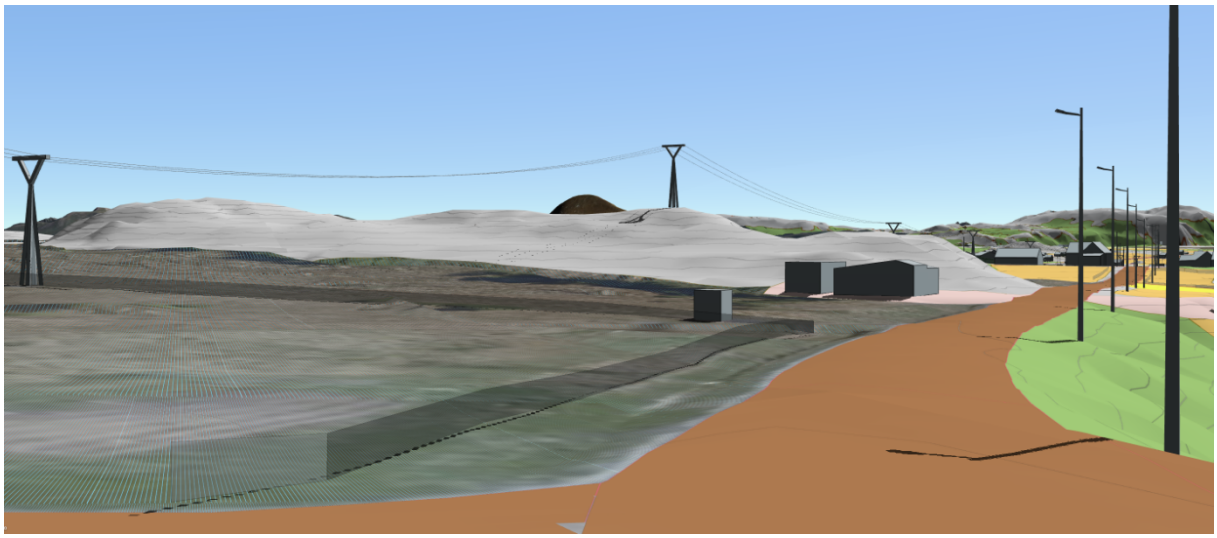

Figur 5 Utklipp fra 3d-kart

4. Planlagt tiltak

4.1. Høydebasseng og tekniske anlegg

Det planlegges et høydebasseng med foreløpig dimensjonerende volum på 1500 m³. Endelig teknisk løsning er ikke valgt. Forprosjektet vurderer basseng i stål, glassfiberarmert plast (GRP), prefabrikkerte betongelementer eller plasstøpt betong. Bassenget kan utføres med ett eller to kamre. Reguleringsplanen bør gi nødvendig fleksibilitet, samtidig som maksimal høyde, arealbeslag og terrengvirkning avgrenses.

- ett eller to bassengkamre
- ventilkammer og eventuelt driftsbygg
- pumpeanlegg og løsning for reservekraft
- strømforsyning og øvrige tekniske installasjoner
- tilknytning til eksisterende vannledningsnett
- sikring, belysning og nødvendig driftsareal




Bilde 3 Eksempel av GRP-basseng med isolasjon og utvendig kledning



Bilde 4 Stålbasseng med utvendig isolasjon og trekledning

4.2. Utbyggingsvolum og høyder

Eksakte dimensjoner og kotehøyder foreligger ikke ved utarbeidelsen av planinitiativet. Disse fastsettes gjennom teknisk skisseprosjekt og terrengmodell. Planforslaget skal vise maksimal høyde for basseng og tekniske bygg, nødvendige skjæringer og fyllinger samt representative terrengsnitt og illustrasjoner av nær- og fjernvirkning.

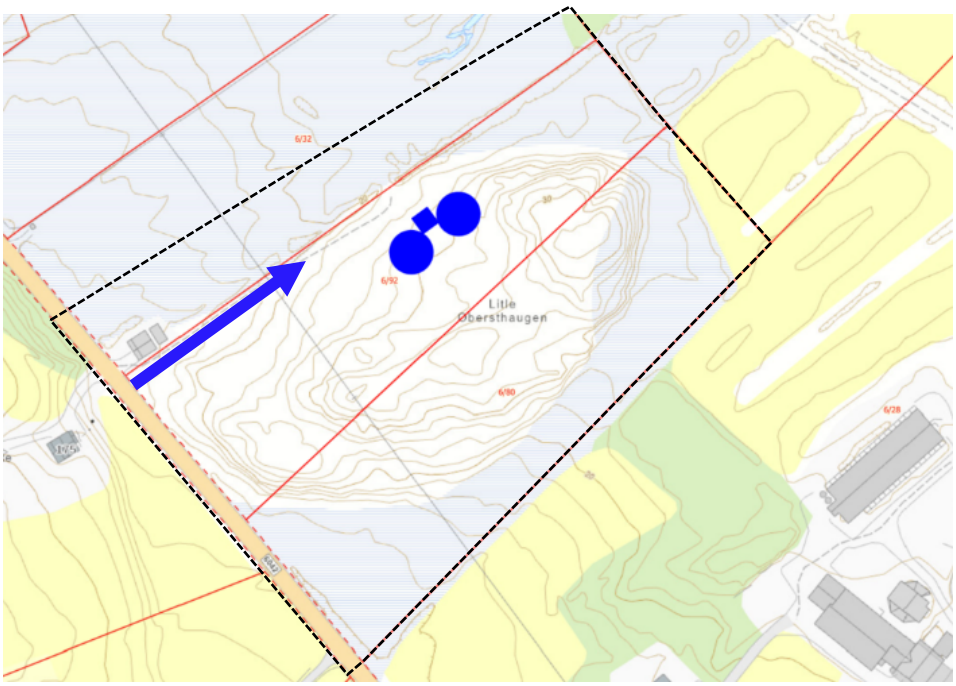

Figur 6 Foreløpig skisse til plassering av basseng og adkomst

4.3. Funksjonell og miljømessig kvalitet

Ved planlegging og utforming av høydebassenget skal det legges vekt på løsninger som gir god driftssikkerhet, begrenser terrenginngrep og sikrer en best mulig tilpasning til omgivelsene. Følgende forhold vil være særlig viktige i det videre planarbeidet:

- etablere en robust og driftssikker vannforsyningsløsning med sikker tilgang for drift, inspeksjon og vedlikehold
- tilpasse anlegget til eksisterende terreng slik at behovet for sprenging, fyllinger og eksponerte terrenginngrep begrenses
- bevare eksisterende vegetasjon der dette er forenlig med sikkerhet, tekniske krav og framtidig drift
- gi synlige bygnings- og anleggsdeler en enkel og dempet utforming med materialer og farger som reduserer den visuelle virkningen
- sikre en kontrollert håndtering av overvann og overskuddsmasser i både anleggs- og driftsfasen

- opprettholde tilgjengeligheten til eksisterende turtrasé gjennom sikker kryssing eller nødvendig omlegging av traseen.
- hensynta den planlagte gang- og sykkelvegen langs Rindarøyvegen, slik at løsning for atkomst, avkjørsel og anleggsgjennomføring samordnes med denne.


5. Virkninger og berørte interesser

5.1. Landskap og visuelle virkninger

Tiltaket vil endre en ubebygd terrengform og kan bli synlig fra Rindarøyvegen og nærliggende områder. Virkningen avhenger av plassering, høyde, bassengtype, terrenginngrep og vegetasjon. Planmaterialet skal dokumentere tiltaket med terrengmodell, snitt og illustrasjoner. Det vil vurderes avbøtende grep som nedsenking, oppdeling av volum, dempet material- og fargebruk og revegetering.

5.2. Friluftsliv

Registrert turveg og hensynssone friluftsliv er en interesse. Planarbeidet skal avklare om traséen kan opprettholdes, legges om eller sikres gjennom planbestemmelser. Anlegget bør utformes slik at barrierevirkning og privatiserende preg begrenses.

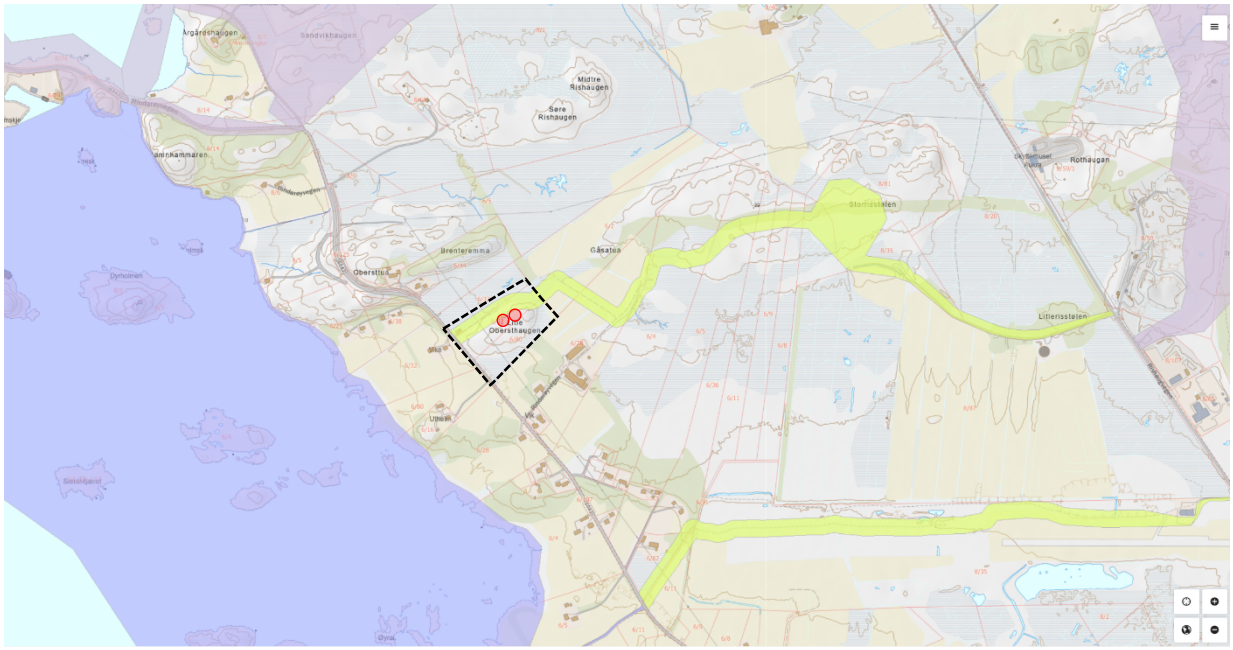

Figur 7 Temakart friluftsverdier




Figur 8 Strava heatmap har flere registreringer i området, men viser ikke aktiv bruk av turveien på tvers mellom Ridarøyvegen og Rishaugvegen.

5.3. Naturmangfold

Forprosjektet viser ingen kjente registreringer av naturmangfold i det aktuelle området. Det er vurdert at det ikke er behov for ny kartlegging i felt. Forholdet til naturmangfoldloven §§ 8–12 skal omtales i planbeskrivelsen.

5.4. Kulturmiljø

Forprosjektet viser ingen registrerte kulturminner innenfor den aktuelle plasseringen. Eventuelle funn, kulturhistoriske spor og behov for arkeologisk registrering avklares med Møre og Romsdal fylkeskommune. Det finnes noen registrerte kulturminner, gravminner og bosetningsområder i nærheten, se kart under.

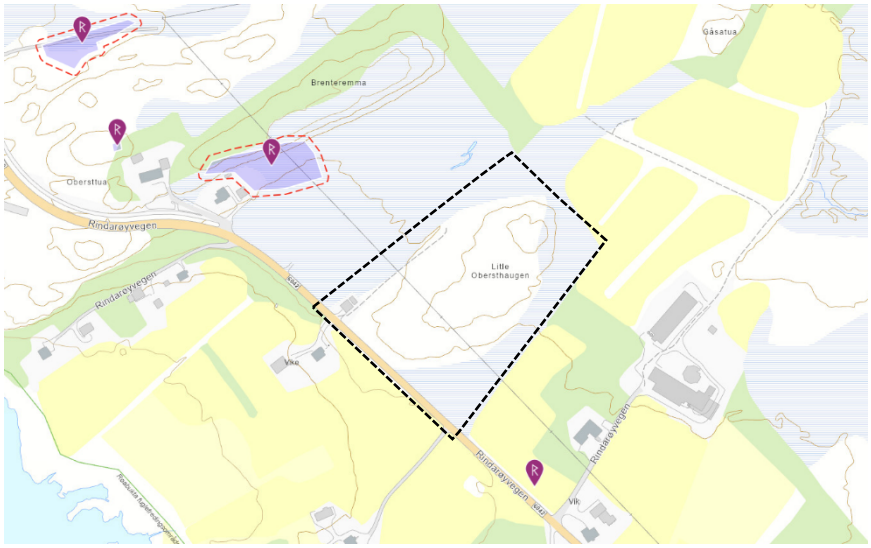


Figur 9 Kulturminner i området (planområdet markert)

5.5. Grunnforhold, overvann og terreng

Sweco har på oppdrag fra Aukra kommune utredet kvikkleirefare og områdestabilitet for Gossen i rapporten «Kvikkleireutredning for Gossen i Aukra kommune» (2023). Utredningen bygger blant annet på befaringer, tidligere undersøkelser og 22 totalsonderinger i de mest kritiske skråningene. Det ble ikke påvist sprøbruddsmateriale i de undersøkte posisjonene. Sweco vurderer områdestabiliteten på land som ivaretatt og vurderer at eventuelle områdeskred som starter i sjø, ikke vil kunne utvikle seg inn på land. Sjøbunnen og forekomst av kvikkleire i sjø er ikke utredet. NVE viser til rapporten under «Områder uten fare for områdeskred». Utredningen legges til grunn for vurderingen av områdestabilitet i planarbeidet.

Atkomstveg og bygninger er tenkt plassert på kollen, utenfor myrlendt terreng. Rapportens vedlegg 6, «Kritiske skråninger nordvest», viser berg i dagen ved den omtrentlige bassengplasseringen og en nærliggende kritisk skråning nordvest for denne. Kartets bakgrunnsfarger viser terrenghelning. Markeringen av en kritisk skråning er ikke i seg selv en påvisning av kvikkleire eller en avgrensning av skredfare. Bergregistreringen dokumenterer heller ikke sammenhengende berg under hele bassengtomta eller atkomstvegen.

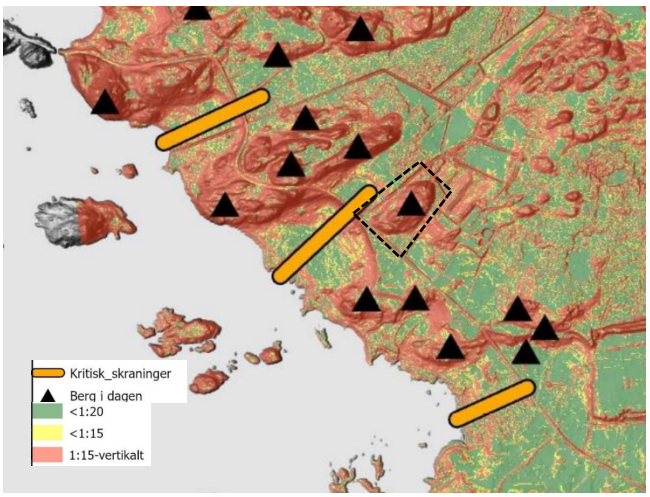

Figur 10 Utklipp fra Swecos kvikkleireutredning (planområdet markert)

Rapportens overordnede konklusjon om områdestabilitet erstatter ikke tiltaksspesifikke

vurderinger av lokale grunnforhold. Behovet for supplerende geotekniske og ingeniørgeologiske undersøkelser må avklares ut fra endelig plassering av basseng og atkomstveg samt øvrige terrenginngrep. Vurderingene må omfatte fundamentering, lokal stabilitet, sprenging, skjæringer, fyllinger og anleggsfase.

Overvann skal håndteres uten økt ulempe for veg, turtrasé eller naboeiendommer.

5.6. Trafikk og fylkesveg

Adkomstvegen er tenkt plassert utenfor myra, på fast grunn, der det i dag går en traktorveg. Tiltaket gir begrenset trafikk i driftsfasen, men kan gi tung anleggstrafikk. Justert avkjørsel, siktsoner, byggegrense, stigning og behov for trafikkavvikling i anleggsperioden skal avklares med vegeier. Det er også behov for koordinering med pågående planarbeid for gang- og sykkelveg langs fylkesvegen.

5.7. Jordvern og landbruk

Det er ikke oppgitt dyrket mark innenfor aktuell plassering. Planarbeidet må dokumentere arealressurser og eventuelle virkninger for skogbruk, atkomst og driftsforhold. Myrene rundt Litle Obersthaugen er betegnet som ‘dyrkbar jord’.

5.8. Naboer, støy, støv og lys

Driftsfasen forventes å ha små ulemper, men tekniske installasjoner kan gi støy og belysning. Anleggsfasen kan gi sprengning, støv, støy og transport. Avstand til boliger og behov for avbøtende tiltak skal vurderes.

6. Risiko og samfunnssikkerhet

Det er gjennomført en innledende kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold ved bruk av Statsforvalterens sjekkliste. Denne danner grunnlag for ROS-analysen som skal følge planforslaget. Følgende forhold følges opp videre:

- lokale grunnforhold og stabilitet ved planlagte terrenginngrep, med utgangspunkt i eksisterende dokumentasjon, jf. kapittel 5.5
- trafikksikkerhet ved avkjørselen og anleggstransport, samt forholdet til turtraseen
- fallfare ved nye skjæringer og fyllinger
- endret avrenning og mulig oversvømmelse av lavereliggende arealer ved større lekkasje fra bassenget
- svikt i strømforsyning, pumper eller ledningsanlegg og konsekvenser for vannforsyningen
- forurensning av drikkevannet og behov for fysisk sikring av anlegget.

Forhold som har betydning for arealets egnethet og planens utforming, avklares i reguleringsarbeidet. Nødvendige arealer og relevante sikkerhetstiltak sikres gjennom plankart og bestemmelser. Tekniske løsninger for blant annet reservekraft, hygienisk sikring og brannsikkerhet følges opp i prosjektering og drift.

7. Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger. Vurderingen tar utgangspunkt i foreliggende forprosjekt, et foreløpig planområde på inntil om lag 30 dekar og etablering av et høydebasseng på cirka 1 500 m³ med tilhørende driftsfunksjoner, atkomstveg, snu- og oppstillingsareal, ledningstilknytning og terrengarbeider. Endelig planavgrensning og teknisk løsning er ikke fastsatt, og vurderingen må derfor kvalitetssikres når tiltakets rammer er nærmere avklart.

Vurdering etter §§ 6–8

Planen omfattes ikke av § 6 bokstav a eller b, ettersom den er en detaljregulering og ikke en regional plan, kommuneplan eller områderegulering. Tiltaket vurderes heller ikke å falle inn under tiltakstypene og terskelverdiene i vedlegg I, jf. § 6 bokstav c. § 7 gjelder tiltak som behandles etter andre lover, og er ikke relevant for denne detaljreguleringen. Planen utløser dermed ikke automatisk krav om konsekvensutredning og planprogram etter §§ 6 eller 7. Tiltaket vurderes opp mot § 8 fordi detaljreguleringer for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Et høydebasseng er ikke uttrykkelig angitt som egen tiltakstype i vedlegg II. Planen omfatter likevel tekniske anlegg, veganlegg og terrenginngrep, og det er derfor gjort en nærmere vurdering etter kriteriene i § 10 som en sikkerhetsmessig og planfaglig kontroll.

Tiltakets egenskaper og lokalisering

Planen gjelder et avgrenset kommunalteknisk anlegg. De viktigste virkningene er knyttet til anleggsfasen og varige terrenginngrep for basseng, atkomst, skjæringer og fyllinger. Driftsfasen vil gi lite trafikk og begrensede utslipp. Risiko knyttet til sprenging, stabilitet, overvann, anleggstrafikk, teknisk svikt og sikring av anlegget følges opp gjennom ROS-analyse, prosjektering og planbestemmelser.

Området er avsatt til LNF-formål med hensynssone landbruk og berører kartlagt friluftslivsområde. En registrert tur- eller traktorveg går over eller nær haugen. Trasé og tilgjengelighet bør ivaretas eller legges om, og virkningen begrenses gjennom plassering, vegetasjonsskjerming og planbestemmelser. Landskapsvirkningen vil avhenge av høyde, terrengbearbeiding og vegetasjonsfjerning. Forprosjektet viser at bassenget kan trekkes inn fra kanten og tilpasses terrenget. Dette skal dokumenteres med situasjonsplan, terrengsnitt og visualisering.

Forprosjektet viser ingen kjente konflikter med verneområder, registrerte naturtyper, kulturminner eller dyrket mark ved den aktuelle plasseringen. Basseng og atkomst er

forutsatt plassert utenfor myrlendt terreng. Swecos kvikkleireutredning for Gossen vurderer områdestabiliteten på land som ivaretatt. Vedlegg 6 viser berg i dagen ved den omtrentlige bassengplasseringen og en nærliggende kritisk skråning nordvest for denne. Dette erstatter ikke avklaring av lokale grunnforhold og stabilitet ved planlagte terrenginngrep, jf. kapittel 5.5. Forprosjektet oppgir ingen kjent konflikt med flomfare. Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres, og behovet for faglige undersøkelser avklares med myndighetene. Virkningene vil hovedsakelig være lokale og størst i anleggsfasen. Arealbeslag, høydebasseng og atkomstveg blir varige, men kan begrenses og avbøtes. Forholdet til planlagt gang- og sykkelveg langs Rindarøyvegen må avklares.

Samlet vurdering

På grunnlag av tiltakets begrensede arealbeslag, lokale virkninger og muligheten for å forebygge og redusere konsekvenser gjennom plassering, utforming og planbestemmelser, er den foreløpige vurderingen at detaljreguleringen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 10. Planen vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning eller planprogram. Friluftsliv, landskap og terrenginngrep er de mest beslutningsrelevante temaene og skal utredes tilstrekkelig som del av den ordinære planbeskrivelsen. Konklusjonen er foreløpig og må bekreftes av Aukra kommune som ansvarlig myndighet etter at planområdet, atkomsten og tiltakets dimensjoner er avklart. Dersom oppdatert kunnskap avdekker vesentlige natur-, kulturmiljø- eller friluftslivsverdier, eller tiltaket utvides vesentlig, skal vurderingen gjennomføres på nytt.

8. Medvirkning og samarbeid

Planoppstart varsles til berørte grunneiere, naboer, offentlige organer og andre interesserte etter liste avklart med Aukra kommune. Foreløpig vurderes følgende som aktuelle høringsparter:

- Møre og Romsdal fylkeskommune, herunder plan, kulturmiljø og vegeier
- Statsforvalteren i Møre og Romsdal
- Norges vassdrags- og energidirektorat
- Mattilsynet
- berørte grunneiere, naboer og rettighetshavere
- lokale frilufts- og interesseorganisasjoner
- eiere av strøm-, ekom- og annen teknisk infrastruktur

Det legges opp til ordinær varsling og skriftlig medvirkning. Direkte dialog bør gjennomføres med berørte grunneiere og vegeier før eller tidlig i varslingsperioden.

9. Planprosess og fremdrift

Fase	**Innhold**
Planinitiativ og oppstartsmøte	Avklare plangrense, utredningsbehov, KU, medvirkning og krav til planmaterialet.
Varsel om oppstart	Varsling av myndigheter, naboer og andre berørte. Frist fastsettes i samråd med kommunen.
Skisse- og utredningsfase	Atkomst, snuplass, terrengmodell, høyder, landskap, ROS og øvrige fagtema.
Utarbeidelse av planforslag	Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og nødvendige vedlegg.
Innsending og kommunal behandling	Komplett planforslag sendes Aukra kommune. Videre framdrift avhenger av kommunens behandling og eventuelle revisjoner.

10. Tema til avklaring i oppstartsmøtet

- Plannavn og plan-ID
- Planavgrensning og behov for å inkludere ledningstraseer
- Forholdet til gang- og sykkelvegplan langs Rindarøyvegen
- Krav til atkomst, avkjørsel, byggegrense og dokumentasjon mot fylkesveg
- Nødvendige fagutredninger og nivå på geoteknisk/ingeniørgeologisk dokumentasjon?
- Behov for naturkartlegging og arkeologisk registrering/vurdering?
- Håndtering av turtrasé og hensynssone friluftsliv
- Krav til illustrasjoner, 3D-modell, terrengsnitt og landskapsvurdering
- Endelig vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger
- Krav til overordnet VA-plan og teknisk dokumentasjon
- Varslingsliste, medvirkning og videre møtepunkter

11. Vedlegg og grunnlag

- Forprosjektrapport nytt høydebasseng, Asplan Viak, 2026
- Foreløpig ROS/sjekkliste
- Sweco (2023): «Kvikkleireutredning for Gossen i Aukra kommune» – vurdering av områdestabilitet, utarbeidet for Aukra kommune. Revisjon 01, 17.02.2023 (hos NVE oppført med dato 14.02.2023). Rapport tilgjengelig fra Aukra kommune. Særlig benyttet: vedlegg 6, «Kritiske skråninger nordvest», med registreringer av berg i dagen, kritiske skråninger og undersøkelsespunkter.


asplan viak